

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
FLUO-SLH HEAVY, короб 2200 мм CAME 818SL-0091  
(818SL-0091)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 10

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 818SL-0091

---

Характеристики товара

---

Фото 818SL-0091

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Описание FLUO-SLH HEAVY, короб 2200 мм CAME 818SL-0091

Автоматика CAME FLUO предназначена для одностворчатых раздвижных дверей и помогает организовать удобное и управляемое движение полотна. Модель FLUO-SLH HEAVY в коробе 2200 мм рассчитана на проёмы до указанной ширины, а параметры двигателя и режим интенсивного использования позволяют применять систему в местах с активным потоком посетителей. Конструктивный подход и продуманная электроника ориентированы на стабильную работу автоматики при различных условиях эксплуатации, включая перепады напряжения.

Данная комплектация ориентирована на установку одностворчатого раздвижного механизма с использованием привода и короба соответствующей длины. Устройство рассчитано на работу с определёнными ограничениями по массе створки и геометрии прохода, поэтому подбор под конкретный объект выполняют по приведённым техническим значениям.

### Функциональные возможности 818SL-0091

Автоматика обеспечивает моторизованное перемещение двери с заданными режимами работы и поддерживает эксплуатацию в интенсивном цикле. По заявленным особенностям привода и управления предусмотрены следующие функциональные возможности:

- бесколлекторный двигатель FLUO с работой на низких оборотах и увеличенным сроком службы по сравнению с обычными двигателями;
- минимизация износа и более тихая работа за счёт отсутствия редуктора;
- стабильная работа при перепадах напряжения благодаря технологии Switch Mode;
- управление и работа от современного блока с гибкими настройками под потребности объекта;
- автоматическая подстройка времени закрывания под поток посетителей;
- работоспособность в штатном режиме при аварийном отключении питания до 30 минут;
- наработка на отказ 2 млн циклов (MCBF);
- комплект автоматики полностью готов к монтажу.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

Ниже приведены ключевые технические параметры автоматики CAME FLUO-SLH HEAVY, которые влияют на совместимость с дверным полотном и условиями установки.

- Макс. ширина створки: 1115 мм.
- Макс. масса створки: 180 кг.
- Макс. ширина прохода: 1025 мм.
- Тип автоматики: одностворчатая.
- Количество створок: 1.
- Длина короба: 2200 мм.
- Класс защиты (IP): 20.
- Мощность: 70 Вт.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Скорость открывания прохода: 0,6 м/с.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Автоматика применяется для одностворчатых раздвижных дверей, где требуется надёжное перемещение полотна в условиях регулярного использования и стабильная работа привода при нагрузке. Подбор по параметрам ширины створки, массы створки и максимально допустимой ширины прохода помогает обеспечить корректную работу системы на конкретном объекте. Для монтажа используются решения и профиль, рассчитанные на установку автоматики FLUO, а управление осуществляется через предусмотренный блок автоматики.

Для безопасной эксплуатации следует учитывать класс защиты устройства и диапазон рабочих температур, а также соблюдать рекомендованные требования к установке и настройкам системы под режим интенсивного использования.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики FLUO-SLH HEAVY, короб 2200 мм CAME 818SL-0091

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	818SL-0091
Скорость открывания прохода	0,6 м/с
Тяговое усилие	150 Н
Класс защиты (IP)	IP20
Мощность	70 Вт
Тип автоматики	Одностворчатая
Макс. масса створки	180 кг
Макс. ширина прохода	1025 мм
Количество створок	1
Макс. ширина створки	1115 мм
Длина короба	2200 мм
Напряжение электропитания (50 Гц)	230 В
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Наработка на отказ	2 млн циклов (MCBF)
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

---

**Аварийная работа при отключении питания**

до 30 минут

---

**Интенсивность использования**

ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 7 из 10

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Фото FLUO-SLH HEAVY, короб 2200 мм CAME 818SL-0091**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 8 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## 1 ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО



$L_d = L_a + L_m + L_{oc} + 20$  ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$L_a = L_m - L_{oc} - L_{oo}$  ШИРИНА ПРОХОДА


$L_m = L_a + L_{oc} + L_{oo}$  ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

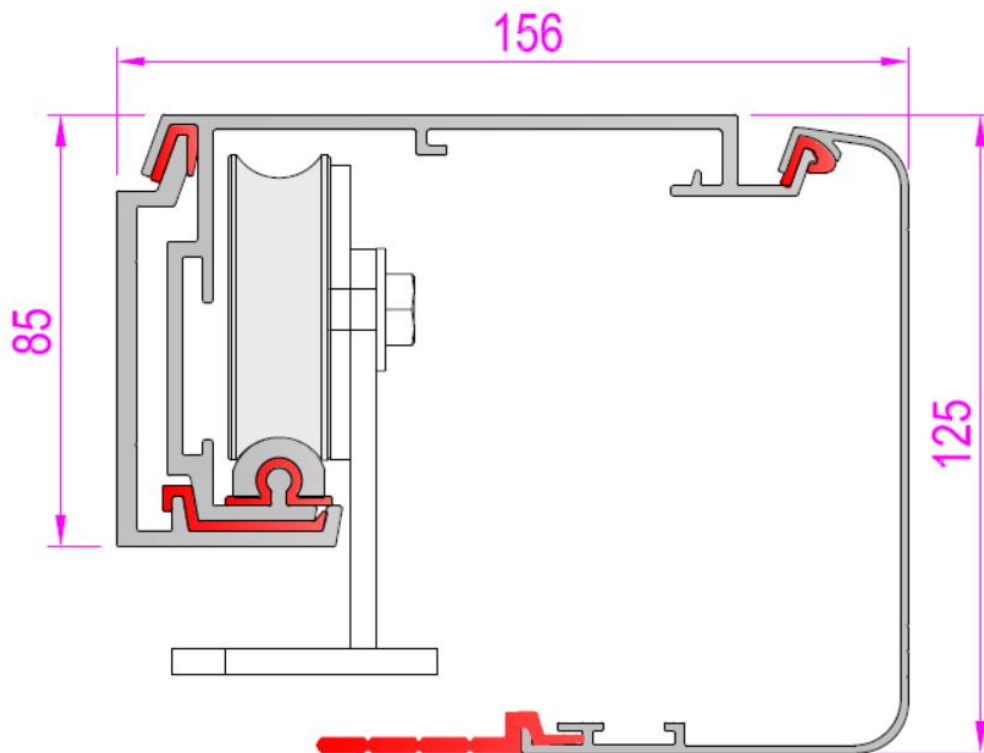

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>